



Dimensions en mm	
Hauteur	840
Longueur	760
Profondeur	385
H. entre plateau	185
Plateau	733x355


BATTERIE 12V 24AH Y/5

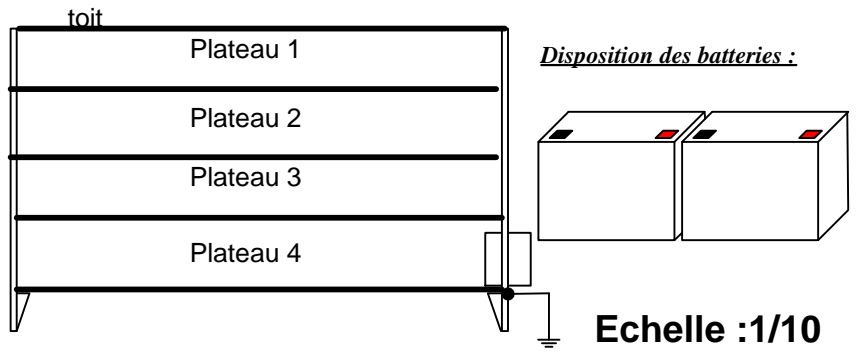


Plateau 1

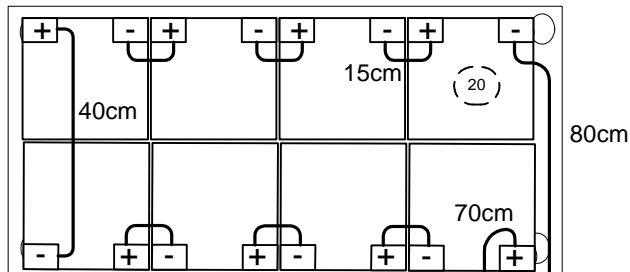

Plateau 2

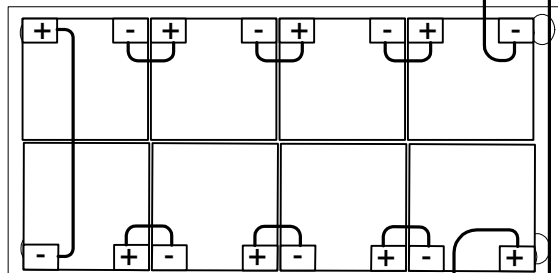

Plateau 3

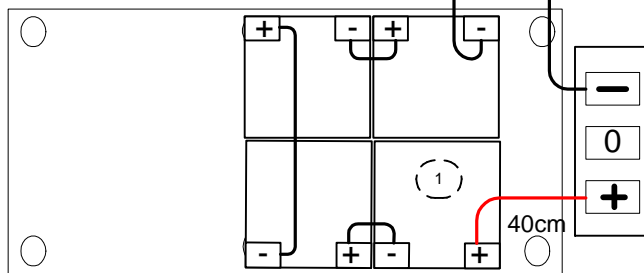

Plateau 4

Câble allant vers les batteries connectés en haut des fusibles

Câble allant vers les onduleurs connectés en bas des fusibles

			80 cm	M6	M8	1	
			70 cm	M6	M6	2	
			40cm	M6	M8	1	
			40 cm	M6	M6	3	
			15 cm	M6	M6	14	
				Cosse		Quantité	OK
15-20 KVA	16 mm ²	80 A					
10 KVA	10 mm ²	50 A					
5 - 6 KVA	6 mm ²	40 A					
Puissance	Section	Fusible	Cable				
Visa: MCO	BC 20 20 x 12V 24AH						14/02/2012