



Dimensions en mm	
Hauteur	840
Longeur	760
Profondeur	385
H. entre plateau	185
Plateau	733x355


BATTERIE 12V 24AH Y/5

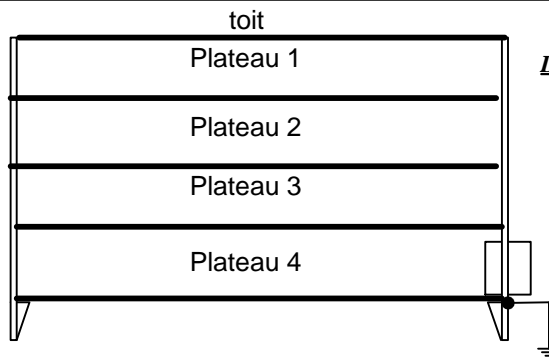

Disposition des batteries :



Echelle :1/10

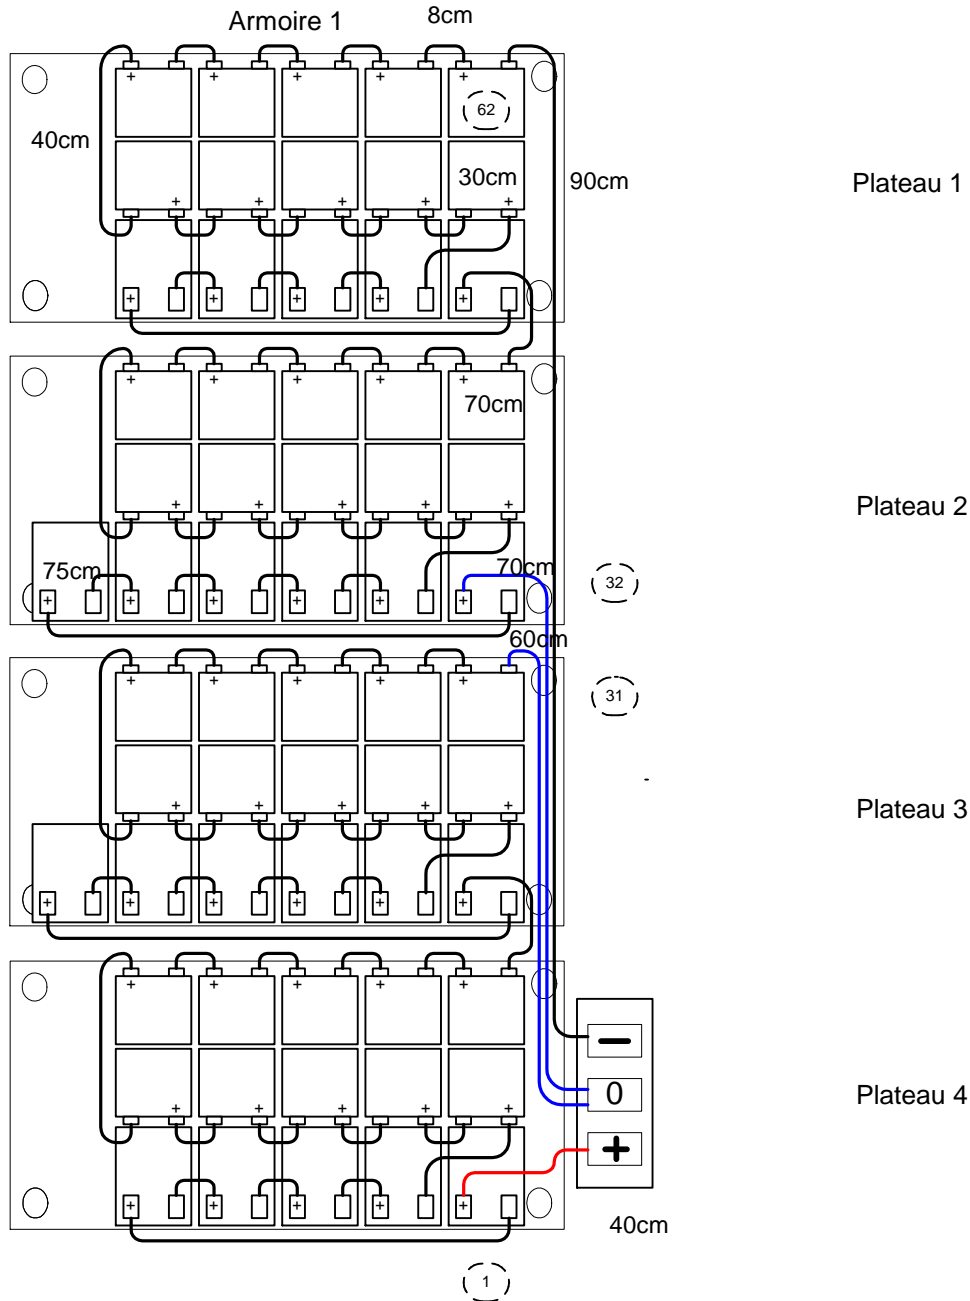

Câble allant vers les batteries  
connectés en haut des fusibles

Câble allant vers les onduleurs  
connectés en bas des fusibles

40 KVA	16 mm <sup>2</sup>	80 A
30 KVA	16 mm <sup>2</sup>	63 A
20 KVA	10 mm <sup>2</sup>	50 A
10 -15 KVA	6 mm <sup>2</sup>	32A
<b>Puissance</b>	<b>Section</b>	<b>Fusible</b>

90 cm	F6	M8	1	
75 cm	F6	F6	4	
70 cm	F6	M8	1	
70 cm	F6	F6	2	
60 cm	F6	M8	1	
40cm	F6	M8	1	
40 cm	F6	F6	4	
30 cm	F6	F6	4	
8 cm	F6	F6	46	
	<b>Cosse</b>		<b>Quantité</b>	OK



Visa: MCO

BC40 62 x 12V 12AH

15/02/2012