



Dimensions en mm	
Hauteur	1070
Largeur	920
Profondeur	390
H. entre plateau	238
Plateau	850X350

BATTERIE 12V 40AH Y/10

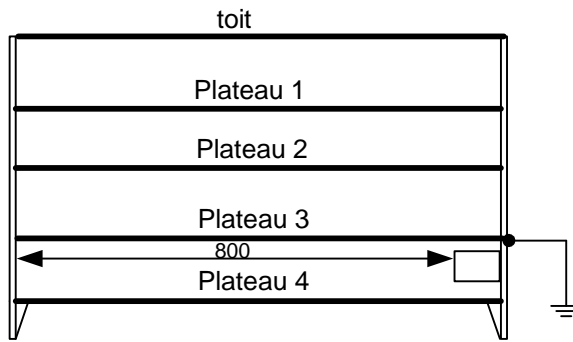


Disposition des batteries :




ECHELLE
1/10

Armoire 1

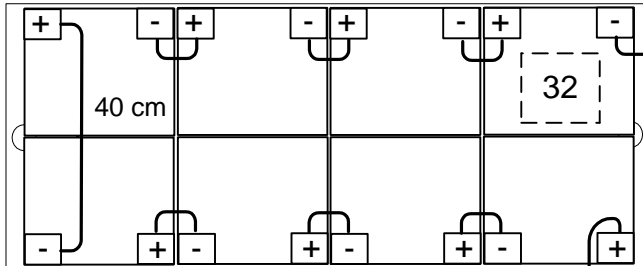


Plateau 1

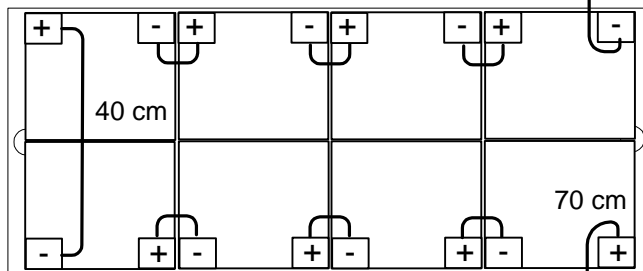


110 cm

Plateau 2

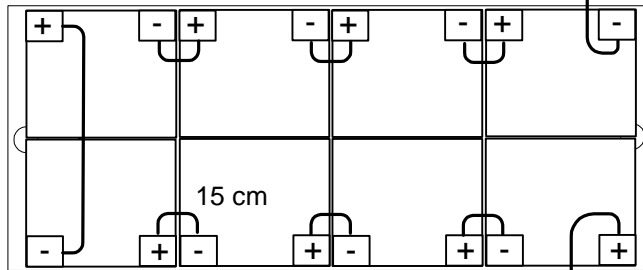


Plateau 3

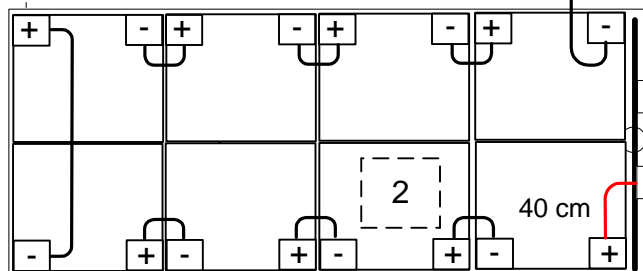

Plateau 4

Armoire 2

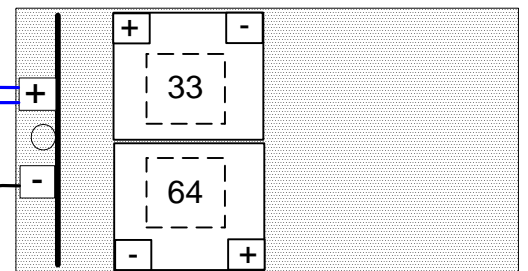

Remplacer les 2 boulons M6
du plateau 4 par
2 boulons têtes plates de
longeurs 12 mm

Vers
Onduleur

60 KVA	25 mm ²	100 A	1.2 cm	Boulons M6		4	
40 KVA	16 mm ²	80 A	110 cm	M6	M8	2	
30 KVA	16 mm ²	63 A	70 cm	M6	M6	6	
20 KVA	10 mm ²	50 A	40 cm	M6	M8	2	
10 -15 KVA	6 mm ²	32A	40 cm	M6	M6	8	
Puissance	Section	Fusible	Cable	Cosse		Quantité	OK



Visa: MCO

2 x BC30 32 x 12V 40 AH

29/03/2012