



InfoRack

Coffret et Armoire Rack 19 pouces et accessoires

- Conception mécanique robuste
- Nombreux accessoires
- Design informatique
- Facilité d'installation
- Large choix

Les **Coffrets et Armoires Rack au format 19 pouces Ecus** ont été conçus pour recevoir la plupart des équipements informatique, télécom et de process industriel. Ils s'intègrent très facilement dans votre environnement et permettent ainsi de sécuriser l'accès à vos applications critiques.

Coffret Rack 19" pour fixation murale

Les coffrets rack 19" Ecus destinés à être fixés au mur sont conçus pour répondre à tous les besoins du marché tout en offrant un design élégant. Un soin particulier a été apporté à la conception mécanique des coffrets afin de leur apporter une grande robustesse pour protéger les équipements électronique contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. Le haut des racks a été étudié pour recevoir des ventilateurs dans le cas où une aération naturelle ne suffit pas. Des emplacements ont été prévus en haut et en bas pour le passage des câbles. La porte avant est en verre sécurit en standard. Ils sont conformes aux normes ISO9001 et IEC 297-2.

Largeur : 600mm, profondeur : 450mm

Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-SOHO RACK-6U-52x30	6	267,00	300,00	12,0



Largeur : 600mm, profondeur : 450mm

Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-MIDDLE RACK-7U-60x45	7	314,35	381,35	20,0
INF-MIDDLE RACK-9U-60x45	9	403,25	470,25	22,5
INF-MIDDLE RACK-12U-60x45	12	536,60	603,60	26,0
INF-MIDDLE RACK-16U-60x45	16	711,00	778,00	32,0



Largeur : 600mm, profondeur : 560mm

Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-MIDDLE RACK-7U-60x56	7	314,35	381,35	25,0
INF-MIDDLE RACK-9U-60x56	9	403,25	470,25	27,0
INF-MIDDLE RACK-12U-60x56	12	536,60	603,60	32,0
INF-MIDDLE RACK-16U-60x56	16	711,00	778,00	38,0

Les coffrets INF-MIDDLE sont montés et équipés :

- D'un jeu de montants 19" à trous carrés avant (9,5mm x 9,5mm) , réglables en profondeur et les U sont repérés en face avant.
- D'un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473.
- D'une porte avant avec design moderne (liseré bleu) en verre sécurit serrure à clé code n° 9473.
- De 2 découpes pour ventilation naturelle et possibilité de fixation de 2 ventilateurs.
- D'une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles en partie inférieure et en partie supérieure au niveau de la rehausse.
- Découpes design à l'avant pour ventilation.
- Plaque de fond démontable par dévissage intérieur ce qui permet de l'utiliser comme gabarit de perçage, cette plaque est munie d'un bouchon pour passage de câbles au niveau du mur.
- D'une finition mono couleur noire (RAL9005).

Largeur : 600mm, profondeur : 450mm+110mm Fixe

Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-DS RACK-7U-60x45+11	7	314,00	381,00	20,0
INF-DS RACK-9U-60x45+11	9	403,00	470,00	22,5
INF-DS RACK-12U-60x45+11	12	536,00	603,00	26,0
INF-DS RACK-16U-60x45+11	16	711,00	778,00	32,0



Ces coffrets INF-DS sont montés et équipés :

- D'une rehausse pivotante ouverture avec serrure code clé n° 9473
- D'une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles en partie inférieure et en partie supérieure au niveau de la rehausse.
- D'une plaque de bouchage en plastique au niveau de la partie fixe
- D'une porte avant en verre sécurit avec contour de porte et serrure à clé code n° 9473.
- De 2 découpes pour ventilation naturelle et possibilité de fixation de 2 ventilateurs.
- D'un jeu de montants 19" à trous carrés avant (9,5mm x 9,5mm), réglables en profondeur.
- D'un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 au niveau de la rehausse.
- Découpe en fond de coffret pour une arrivée de câbles par le mur.
- Découpes design à l'avant pour ventilation.
- Barre de guidage pour fermeture rehausse.
- 19" fixe à trous carrés au niveau du caisson arrière pour par exemple fixation d'une rampe de prises.
- Poids total des équipements admissibles en position ouvert: 30kgs
- D'une finition mono couleur noire (RAL9005).

Armoire Rack 19"

Les armoires rack 19" Ecus sont conçues pour répondre à tous les besoins du marché tout en offrant un design élégant. Un soin particulier a été apporté à la conception mécanique des armoires afin de leur apporter une grande robustesse pour protéger les équipements électronique contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. La porte avant est en verre sécurit en standard. Elles sont conformes aux normes ISO9001 et IEC 297-2.

Largeur: 600mm, profondeur: 600mm				
Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-BIG RACK-22U-60x60	22	981,10	1209,10	65,0
INF-BIG RACK-26U-60x66	26	1158,90	1386,90	75,0
INF-BIG RACK-32U-60x66	32	1425,60	1653,60	85,0
INF-BIG RACK-36U-60x66	36	1603,40	1831,40	95,0
INF-BIG RACK-42U-60x66	42	1870,10	2098,10	110,0
INF-BIG RACK-44U-60x66	44	1955,80	2182,80	130,0



Largeur: 600mm, profondeur: 780mm				
Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-BIG RACK-22U-60x78	22	981,10	1209,10	75,0
INF-BIG RACK-26U-60x78	26	1158,90	1386,90	85,0
INF-BIG RACK-32U-60x78	32	1425,60	1653,60	95,0
INF-BIG RACK-36U-60x78	36	1603,40	1831,40	105,0
INF-BIG RACK-42U-60x78	42	1870,10	2098,10	120,0
INF-BIG RACK-44U-60x78	44	1955,80	2182,80	140,0

Les armoires de type INF-BIG sont montées et équipées :

- D'une ossature mécano vissées avec toit ajouré pour fixation ventilateurs, La base est munie d'une plaque coulissante avec mousses pour le passage des câbles.
- D'une porte avant avec design moderne en verre sécurit fumé ou alvéolée au choix, équipée d'un contour de porte avec poignée pivotante fermeture 3 points et serrure à clé code n° 9473 et avec un angle d'ouverture est de 135°.
- D'une porte arrière en tôle pleine équipée d'une poignée pivotante avec serrure à clé code n° 9473 et fermeture dont l'angle d'ouverture de 135°.
- D'un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation.
- De 2 jeux de deux montants 19" à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) réglables en profondeur, les U sont repérés en face avant.
- De 6 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19".
- Jeu de 4 vérins, assemblage cote à cote possible
- Poids total des équipements admissibles: 600kgs, finition mono couleur noire (RAL9005).

Largeur: 780mm, profondeur: 780mm				
Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-HUGE RACK-32U-78x78	32	1425,60	1653,60	105,0
INF-HUGE RACK-36U-78x78	36	1603,40	1831,40	120,0
INF-HUGE RACK-39U-78x78	39	1736,80	1964,80	135,0
INF-HUGE RACK-42U-78x78	42	1870,10	2098,10	140,0
INF-HUGE RACK-44U-78x78	44	1955,80	2182,80	155,0

Les armoires de type INF-HUGE sont montées et équipées :

- D'une ossature mécano vissées avec toit ajouré pour fixation ventilateurs, La base est munie d'une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles.
- D'une porte avant avec design moderne en verre sécurit fumé ou alvéolée au choix, équipée d'un contour de porte avec poignée pivotante fermeture 3 points et serrure à clé code n° 9473 et avec un angle d'ouverture de 135°.
- D'une porte arrière en tôle pleine fermeture 3 points équipée d'une poignée pivotante avec serrure à clé code n° 9473 et avec un angle d'ouverture de 135°.
- D'un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation.
- De 2 jeux de deux montants 19" à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) réglables en profondeur, les U sont repérés en face avant.
- De 6 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19".
- Jeu de 4 vérins, assemblage cote à cote possible
- Poids total des équipements admissibles: 600kgs, finition mono couleur noire (RAL9005).



Armoire Rack 19" pour serveur

Les armoires rack 19" Ecus pour serveur sont conçues pour répondre à tous les besoins du marché tout en offrant un design élégant. Un soin particulier a été apporté à la conception mécanique des armoires afin de leur apporter une grande robustesse pour protéger les équipements électronique contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. La porte avant est alvéolée en standard pour permettre une meilleure aération des serveurs. Elles sont conformes aux normes ISO9001 et IEC 297-2.


Largeur: 600mm, profondeur: 1000mm				
Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-ULTRA RACK-22U-60x100	22	1159	1248	100,0
INF-ULTRA RACK-36U-60x100	36	1603	1728	130,0
INF-ULTRA RACK-42U-60x100	42	1870	1995	150,0
Version économique (livrées démontées, panneaux latéraux non démontables)				
INF-ECOULTRA RACK-26U-60x100	26	1187	1307	110,0
INF-ECOULTRA RACK-36U-60x100	36	1603	1728	130,0
INF-ECOULTRA RACK-42U-60x100	42	1890	1995	150,0
Largeur: 800mm, profondeur: 1000mm				
Référence	U	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Poids (kgs)
INF-SPECIAL RACK-42U-80x100	42	1870	1995	166,0

Les baies INF-ULTRA sont montées et équipées :

- D'une ossature mécano vissées avec toit ajouré pour fixation ventilateurs, La base est munie d'une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles.
- D'une porte avant avec design moderne en altuglas fumé plus liseré bleu équipée d'un contour de porte ou alvéolée avec poignée pivotante fermeture 3 points et serrure à clé code n° 9473 avec un angle d'ouverture de 135°.
- D'une porte arrière en tôle pleine équipée d'une poignée pivotante avec serrure à clé code n° 9473 et fermeture 3 points et avec un angle d'ouverture de 135°.
- D'un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation.
- De 2 jeux de deux montants 19" à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) au standard Américain (trous carrés 9,5x9,5) réglables en profondeur.
- De 8 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19", eu de 4 roulettes double galets avec freins, assemblage cote à cote possible.
- Poids total des équipements admissibles: 800kgs, finition mono couleur noire (RAL9005).

Les baies INF-ULTRA sont montées et équipées :

- De panneaux latéraux (pas démontables ensuite) à visser sur le socle ainsi que sur le toit. La base est munie d'une plaque coulissante avec mousses pour le passage de câbles et le toit de plaques autocassables également pour le passage de câbles, ensemble gris clair (demander le ral, je pense ral 7035).
- De Portes avant et arrière nids d'abeille avec contour de porte et poignées pivotantes équipées d'une serrure à clé code n° 9473 et avec un angle d'ouverture de 135°.
- De 2 jeux de deux montants 19" à trous carrés avant et arrière (9,5mm x 9,5mm) réglables en profondeur.
- D'un jeu de panneaux latéraux amovibles avec chacun une serrure à clé code n° 9473 et 2 taquets de fixation.
- De 6 barres pour réglage en profondeur des 4 montants 19", de 6 vérins
- Poids total des équipements admissibles: 800kgs, Roulettes en option.

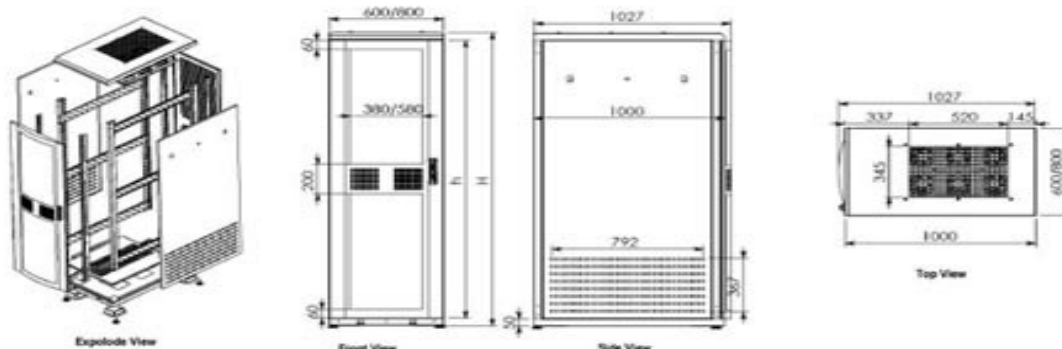

Accessoires - ventilateurs

Référence	Description
INF-FAN/1	Module 1 ventilateur
INF-FAN/1T	Module 1 ventilateur avec enclenchement thermostatique
INF-FAN/2T	Module 2 ventilateurs avec enclenchement thermostatique
INF-FAN/4T	Module 4 ventilateurs avec enclenchement thermostatique
INF-FAN/4T-S	Module 4 ventilateurs avec enclenchement Thermostatique pour armoire serveur



Accessoires – Plateaux

Référence	Description
INF-RAF-AD1U	PLATEAU FIXE 1 U POUR COFFRET RACK
INF-RAF-AD2U	PLATEAU FIXE 2 U POUR COFFRET RACK
INF-RAF/600	Plateau fixe profondeur 600mm
INF-RAF/800	Plateau fixe profondeur 800mm
INF-RAF/1000	Plateau fixe profondeur 1000mm
INF-RAF/HAR-O	Plateau sur glissière profondeur 380mm
INF-RAF/HAR-E	Plateau sur glissière profondeur 520mm
INF-RAF/HAR-S	Plateau sur glissière profondeur 720mm



Accessoires – Divers

Référence	Description
INF-TEKER/TEK.F	Roulettes (lot de 4)
INF-SOM/1	Pattes de fixation (lot de 20)
INF-TO-KIT	KIT DE MISE À LA TERRE
INF-KAP1U	CACHE DE FACE AVANT 1U
INF-KAP2U	CACHE DE FACE AVANT 2U



Accessoires – bandeau de prises

Référence	Description
INF-PRIZ/3LU	PDU 3 PRISES POUR RACK 19" SANS DISJ
INF-PRIZ/3LU-S	PDU 3 PRISES POUR RACK 19" AVEC DISJ
INF-PRIZ/6LI	PDU 6 PRISES POUR RACK 19" SANS DISJ
INF-PRIZ/6LI-S	PDU 6 PRISES POUR RACK 19" AVEC DISJ
INF-PRIZ/9LU-S	PDU 9 PRISES POUR RACK 19" AVEC DISJ
INF-ORGANISER/1U	Bandeau de rangement de câbles 1U
INF-ORGANISER/1U	Bandeau de rangement de câbles 2U
INF-K-RING/1U	ANNEAU GUIDE CABLE 1U
INF-K-RING/2U	ANNEAU GUIDE CABLE 2U



Autres options, nous consulter.

Nos coordonnées en France

Siège social : ECUS - ZAC Quartier de la Loge - RN 141- 16590 BRIE - tél: 0 545 65 77 77 - fax : 0 545 65 71 04 - E-mail : ecus@ecus.fr
Ile de France : ECUS IDF - Le triangle - 51 Av de Coeuilly - 94420 LE PLESSIS TREVISE - tél: 0 145 94 02 44 - fax : 0 145 94 49 71 - E-mail : alb@ecus.fr
Rhône Alpes : ECUS RHONE ALPES - 67, chemin neuf - 69780 - TOUSSIEU - tél: 0 472 48 15 10 - fax : 0 472 48 15 11 - E-mail : fbo@ecus.fr
Toulouse : ECUS TOULOUSE - 2 rue de la Vieille Église - 31270 - CUGNAUX - tél: 0 562 87 34 52 - fax : 0 562 87 34 59 - E-mail : emh@ecus.fr
PACA : ECUS PACA - Espace Azur - 1056, Ch. des Campelières - 06250 - MOUGINS - tél: 0 492 18 40 52 - fax : 0 492 18 40 59 - E-mail : plm@ecus.fr
Rennes : ECUS RENNES-Parc d'ac. du bois de Soevres- , rue de la Clairière-35770-VERN SUR SEICHE-tél: 0 223 27 06 76-fax : 0 223 27 06 84- E-mail : pys@ecus.fr

V.1.0