



Fiche Technique Produit


Article : 8M253-AB-U498/A

Description générale de l'article :

Date : 15/11/2017

Dénomination du produit :	Transformateur Monophasé
Puissance :	25 KVA
Nombre de Phases :	1
Bornier Primaire :	230V
Bornier Secondaire :	230V

Représentation du produit *:

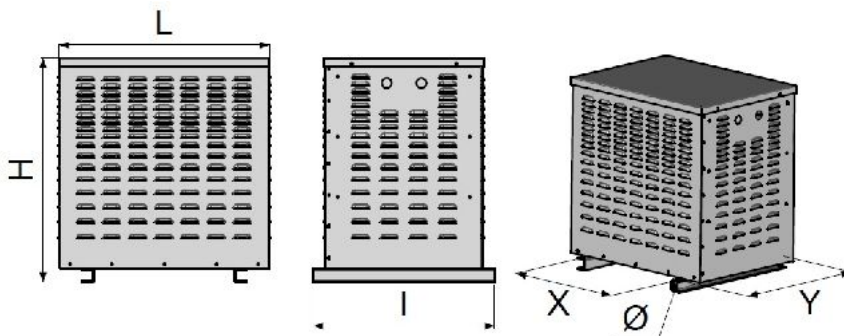

BUREAU
VERITAS



Référence Produit	L	l	H	X	Y	Ø	Masse	Réserves
8M253-AB-U498	605	520	645	440	500	10	142	250

Refroidissement :	Air Naturel	Classe d'isolation :	I
Norme(s) :	IEC 60076-11	Température ambiante :	40 C
Indice de protection :	IP21-IK08 Abrité	Echauffement :	Classe H
Type de bobinage :	Aluminium	Fréquence d'utilisation :	50-60 Hz
ROHS :	Oui	Ecran électrostatique :	Oui
Couleur :	RAL 7035 - Gris clair	Protection primaire préconisée :	160A Courbe D
Anneau de levage :	Oui	Protection sec. préconisée :	125A Courbe C
Diélectrique Prim/Sec :	3 000V		
Diélectrique Actives/Masse :	3 000V		
Connexions Primaire :	Bornes Puiss 35		
Connexions Secondaire :	Bornes Puiss 35		



* Les dimensions sont exprimées en millimètres, la masse en kilogramme et les réserves représentent l'espace de ventilation à conserver autour du produit pour une bonne dissipation thermique. Le schéma n'est pas contractuel.