


# TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT TRIPHASES APPLICATION ONDULEUR

CEI 60076-11 - Type AN - 50/60 Hz - Classe 1 - CL H - Ta 40°

Primaire : 400V Couplage Triangle ( Bornes 70<sup>2</sup> ) Ecran électrostatique

Secondaire : 400V Couplage Etoile + N ( Bornes 70<sup>2</sup> ) Dyn11

Tension d'isolement : 3 KV entre enroulements 3 KV enroulements / masse

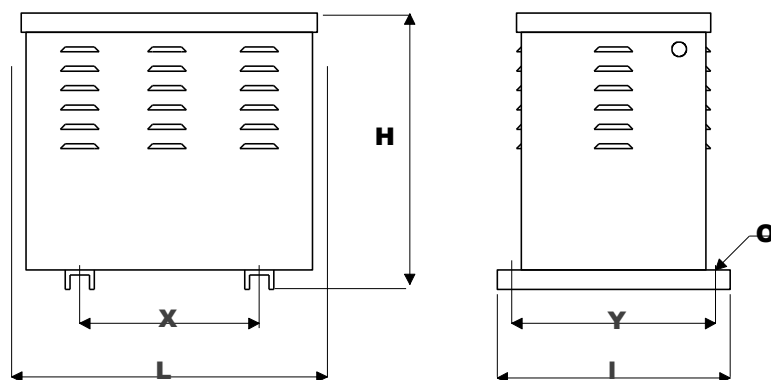

**SOUS CARTER IP 21 IK 08 RAL 7035  
APPAREIL A SEPARATION DE CIRCUIT**

PUISSANCE KVA ONDULEUR	CODIFICATION	L	l	H	X	Y	O	Poids (Kg)	RESERVES
100	8T104-AB-U832	725	660	750	560	610	13	340	300

\* reserves = espace des 4 cotés de l'appareil nécessaire à la ventilation naturelle lors de l'installation

**BORNIERS    PRIMAIRE 400 400 400  
                  SECONDAIRE 400 400 400 N EC T**

ORIGINE FRANCE

Transformateur 100KVA



Visa : JLH

07/07/2012