



# Fiche Technique Produit


Article : 6T403-AB-H612/A

Description générale de l'article :

Date : 14/11/2017

Dénomination du produit :	Transformateur Triphasé
Puissance :	40 KVA
Nombre de Phases :	3
Bornier Primaire :	400V
Bornier Secondaire :	400V

Représentation du produit \*:

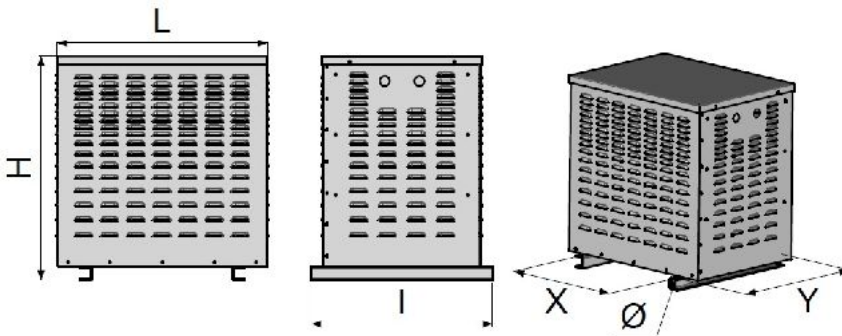

BUREAU  
VERITAS



Référence Produit	L	l	H	X	Y	Ø	Masse	Réserves
6T403-AB-H612	605	520	645	440	500	10	188	250

Refroidissement :	Air Naturel	Classe d'isolation :	I
Norme(s) :	IEC 60076-11	Température ambiante :	40 C
Indice de protection :	IP21-IK08 Abrité	Echauffement :	Classe H
Type de bobinage :	Aluminium	Couplage :	Dyn11
ROHS :	Oui	Fréquence d'utilisation :	50-60Hz
Diélectrique Prim/Sec :	3 000V	Ecran électrostatique :	Oui
Diélectrique Actives/Masse :	3 000V	Tension secondaire à vide (V) :	412.3V
Connexions Primaire :	Bornes 35	Protection primaire préconisée :	80A Courbe D
Connexions Secondaire :	Bornes 35	Protection sec. préconisée :	63A Courbe C



\* Les dimensions sont exprimées en millimètres, la masse en kilogramme et les réserves représentent l'espace de ventilation à conserver autour du produit pour une bonne dissipation thermique. Le schéma n'est pas contractuel.