



Dimensions en mm	
Hauteur	760
Longeur	950
Profondeur	246
H. entre plateau	223
Plateau	850 x 210


BATTERIE 12V 12AH Y/5

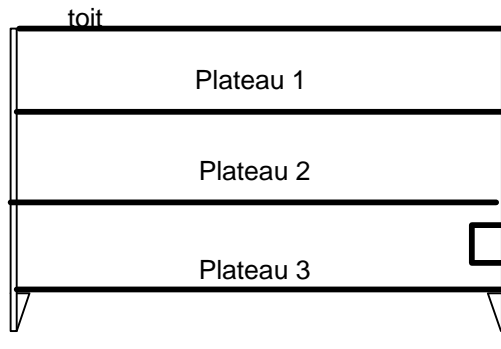

Disposition des batteries :



Echelle :1/7

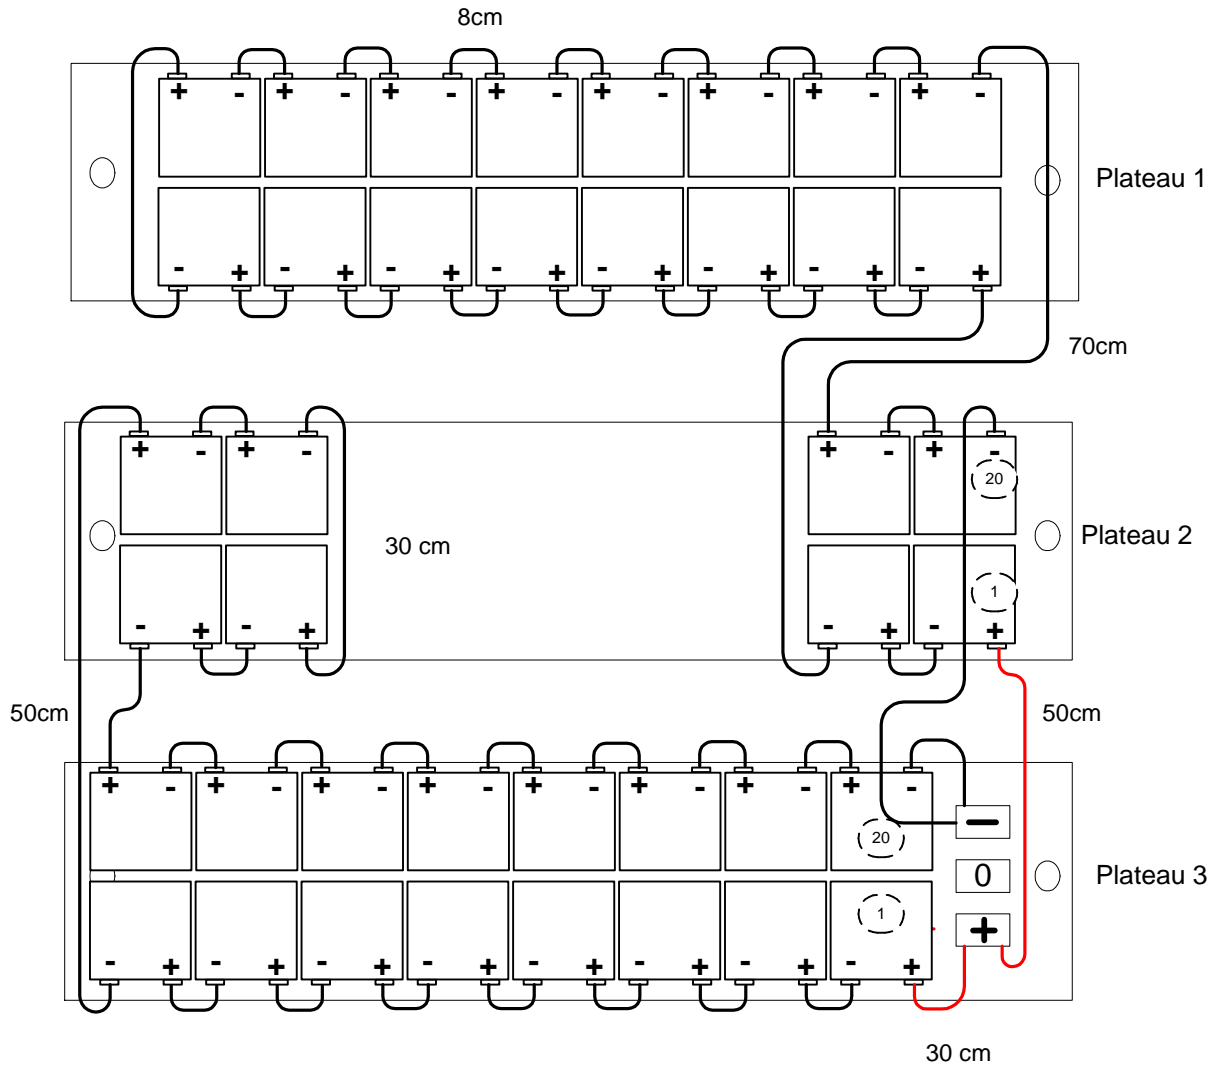

Câble allant vers les batteries connectés en haut des fusibles

Câble allant vers les onduleurs connectés en bas des fusibles

15-20KVA	6 mm ²	80 A	70 cm	F6	M8	2	
10KVA	6 mm ²	50 A	50 cm	F6	M8	2	
5-6KVA	6 mm ²	40A	50 cm	F6	F6	2	
Puissance	Section	Fusible	30cm	F6	F6	2	
			30 cm	F6	M8	2	
			8 cm	F6	F6	18	
			Cable	Cosse		Quantité	OK
Visa: MCO	BC 20 2 x 20 x 12V 12 AH					25/01/2012	