




Dimensions en mm	
Hauteur	1266
Largeur	1147
Profondeur	833
H. entre plateau	285
Plateau	780x1040
BATTERIE 12V 24AH Y/5	
BATTERIE 12V 40AH Y/10	

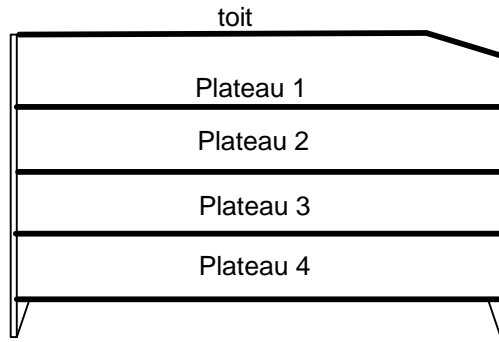

Disposition des batteries :



echelle 1/12

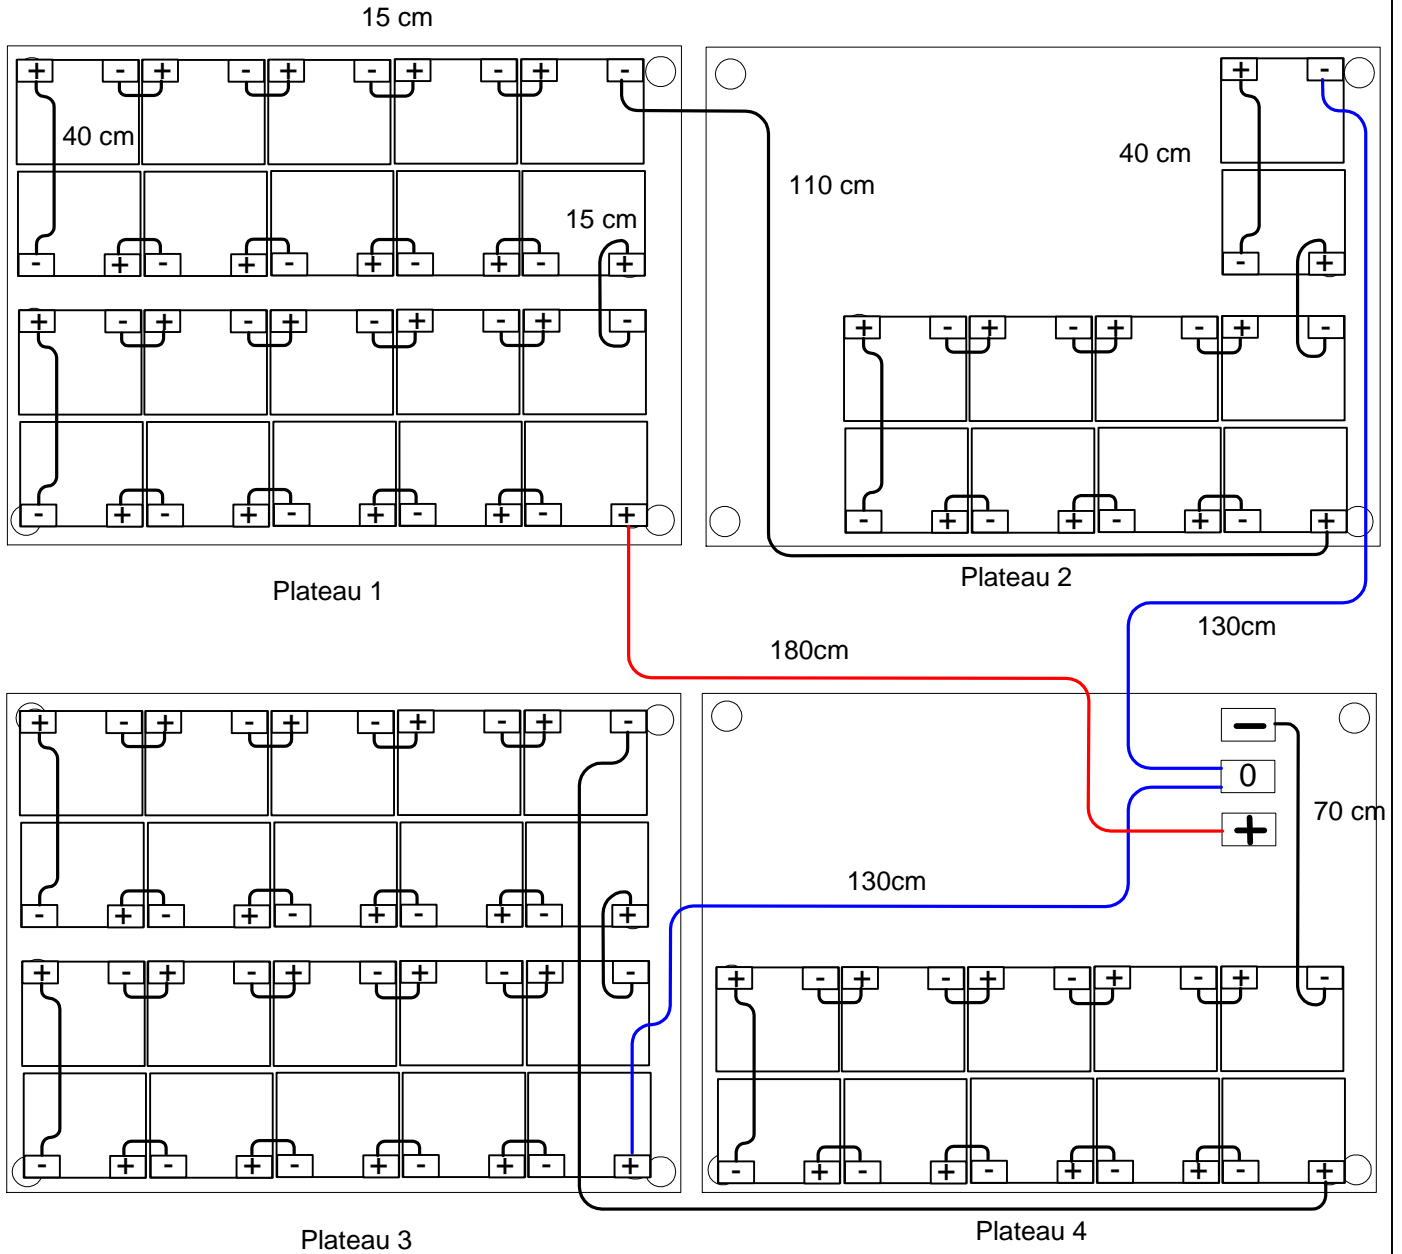

*Câble allant vers les batteries
connectés en haut des fusibles*
*Câble allant vers les onduleurs
connectés en bas des fusibles*

80KVA	35mm ²	160A	180 cm	M6	M8	1	
60KVA	25 mm ²	100A	130cm	M6	M8	2	
40KVA	16 mm ²	80 A	110cm	M6	M6	2	
30KVA	16 mm ²	63A	70 cm	M6	M8	1	
20KVA	10 mm ²	50 A	40 cm	M6	M6	7	
10 - 15 KVA	6 mm ²	25A	15 cm	M6	M6	49	
Puissance	Section	Fusible	Cable	Cosse		Quantité	OK



Visa: MCO

V34 60 x 12V 24 - 40 AH

25/01/2012