

Fiche Technique Produit


Article : 6T633-AB-H184/A

Description générale de l'article :

Date : 30/06/2015

Dénomination du produit :	Transformateur Triphasé
Puissance :	63 KVA
Nombre de Phases :	3
Bornier Primaire :	400V
Bornier Secondaire :	400V

Représentation du produit *:

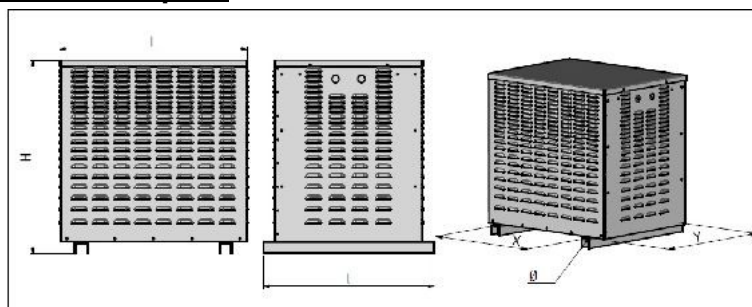

Référence Produit	L	I	H	X	Y	Ø	Masse	Réserves
6T633-AB-H184	725	660	750	560	610	13	277	300

Refroidissement :	Air Naturel	Classe d'isolation :	I
Norme(s) :	IEC 60076-11	Température ambiante :	40°C
Indice de protection :	IP21-IK08 Abrisé	Echauffement :	Classe H
Type de bobinage :	Aluminium	Couplage :	Dyn11
ROHS :	Oui	Fréquence d'utilisation :	50-60Hz
Diélectrique Prim/Sec :	3 000V	Ecran électrostatique :	Oui
Diélectrique Actives/Masse :	3 000V	Icc (A) :	2 393
		Ucc à froid :	3,8 %
		Protection primaire préconisée :	160A Courbe D
		Protection sec. préconisée :	100A Courbe C



* Les dimensions sont exprimées en millimètres, la masse en kilogramme et les réserves représentent l'espace de ventilation à conserver autour du produit pour une bonne dissipation thermique.

Le schéma n'est pas contractuel.

Transformateur 63KVA



Visa : JLH

07/07/2012